
產品專利公告號

M651868–流量開關　M650805–壓力開關　M650804–泵浦馬達的機殼散熱結構

M650795–單相感應馬達電壓控制器　M590205–導流閥驅動機構　D231433–泵浦

HAITIMA

智能加壓泵系列

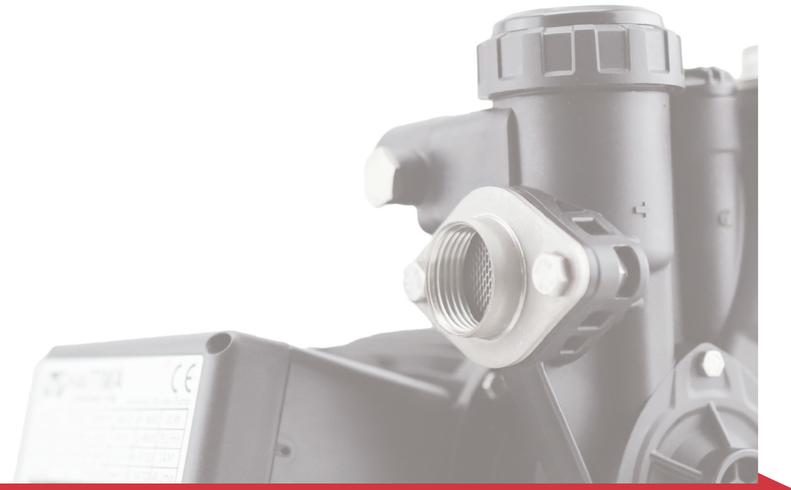

\ 平穩加壓 舒適用水 /



聯絡電話

+886–5–3209060 #1111

Email

jayden@haitima.com.tw

地址

臺北市內湖區堤頂大道2段201號8樓

HAITIMA 加壓泵

HP/HPE/HPF/HPL泵浦型號為整合式、自吸功能且設計緊湊。
它安靜、易於安裝。該泵浦由一體式中央處理器精確控制，保持恆定的增壓水量。塑膠泵殼和經過認證的低鉛葉輪確保水衛生品質的安全。
所有型號都具有空轉、馬達溫度和過熱保護功能，可有效保護馬達免受異常情況的影響。

產品特點

- 電子控制板整合泵浦、馬達、壓力感應器、流量感應器以達流暢運作與穩壓供水。
- 針對家庭環境而設計的高效、低噪音、無鉛葉輪，使用更無慮。
- 專利高效馬達散熱結構和低噪音風扇使產品低音運作與節能。
- 專利壓力感應器和流量感應器雙啟動方式，不須擔心水源處壓力不足。
- 負壓8米自吸功能，輕鬆應對任何環境。
- 雙溫度保護故設計讓產品使用更安全無慮。
- 當水源處無水時泵浦自動停止運轉進入無水空轉保護狀態。
- 6秒緩停機功能防止因用水量太小或管路漏水造成泵浦頻繁啟動。
- LED指示燈讓使用者更輕鬆判別泵浦狀態。
- 易於保養維修的組件模組化設計。




使用條件

環境溫度	液體溫度	液體 pH	相對溼度	工作壓力
0°C ~ 40°C	2°C ~ 45°C	4 ~ 9	最大 85% (RH)	最大5 kg/cm² (200W–400W 型號) 最大7 kg/cm² (600W和800W 型號)


應用範圍

- 住宅供水系統
- 灑水系統
- 飲水系統
- 自動增壓系統
- 抽水系統

*型號=HP=HP/E/F/L

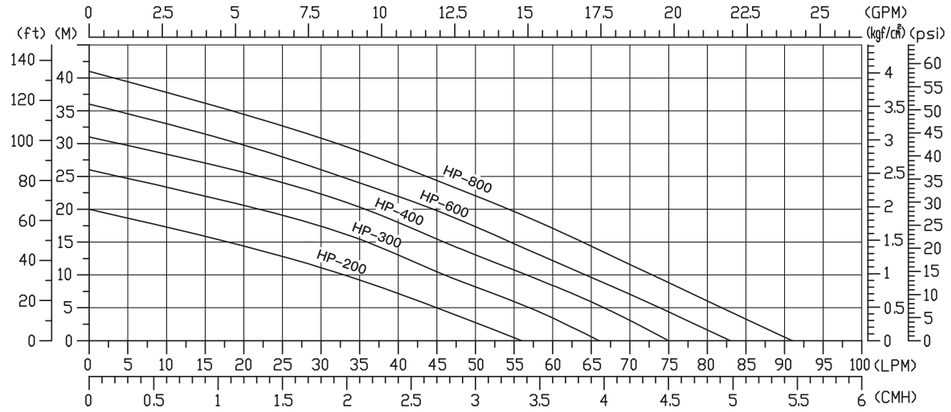

安裝尺寸

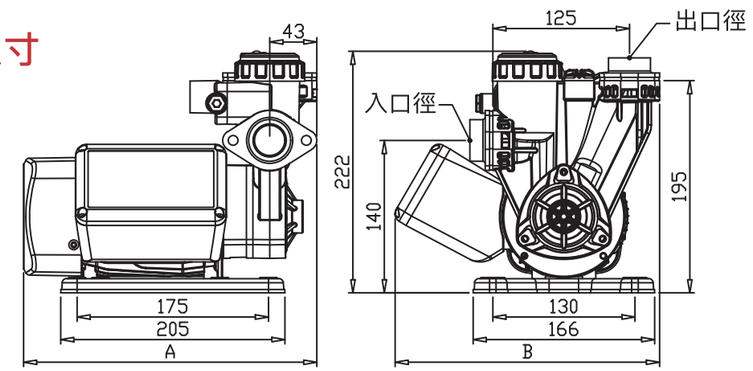

材質	A(mm)	B(mm)	入/出口徑
HPL/F-200 HPL/F-300 HPL/F-400	268	242	NPT 1" or 3/4"
HPL/F-600 HPL/F-800	310	254	NPT 1" or 3/4"

型號	功率		頻率	相數 (Φ)	電壓 (V)	電流 (A)	揚程 (壓力)		流量 (容量)		出入水口徑
	HP	瓦特					額定 (M)	最大 (M)	額定 (公升/分)	最大 (公升/分)	
HP–200	1/4	200	60hz	1	100-120/220-240	3.4-3.0/1.7-1.5	11	21	28	56	NPT 1" or 3/4"
HP–300	1/3	300	60hz	1	100-120/220-240	4.6-4.0/2.3-2.0	12.5	26	41	66	NPT 1" or 3/4"
HP–400	1/2	400	60hz	1	100-120/220-240	5.8-5.2/2.7-2.6	14	31	48	75	NPT 1" or 3/4"
HP–600	3/4	600	60hz	1	100-120/220-240	7.8-7.2/3.9-3.6	15.5	36	53.5	84	NPT 1" or 3/4"
HP–800	1	800	60hz	1	100-120/220-240	10.0-9.2/5.0-4.6	17	41	58	91	NPT 1" or 3/4"